


Fattore solare 44%

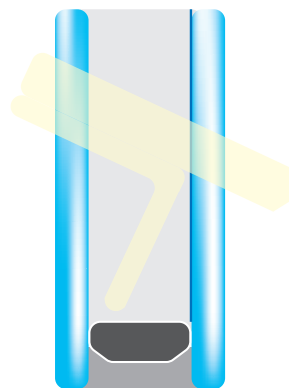

Fattore solare 52%

Tipo di Vetro	Struttura vetro	Valore Ug	Trasmis. luminosa	Trasmis. totale energia	Riflessione della luce esterne	Indice di abbattimento acustico	Valori di abbattimento spettro
	mm	W/m2K	TL % (ca)	Valore g %	LR % (ca)	R <sub>w</sub> in dB	C;C <sub>tr</sub>
<b>SANCO SELEKT</b>							
SANCO SELEKT	4 - 16L - 4	1,4	73	44	13		
SANCO SELEKT	4 - 18L - 4	1,4	73	44	13		
SANCO SELEKT	4 - 12AR - 4	1,3	73	44	13		
SANCO SELEKT	4 - 16AR - 4	1,1	73	44	13		
SANCO SELEKT	4 - 18AR - 4	1,1	73	44	13		